

legno

finestre®
FENIX

mater

stampa: Anti Grafiche Sud, salerno



Fenix Legno

Raffinatezza estetica, calore, personalità: sono le caratteristiche che rendono la finestra in legno unica nel suo genere. Dalla scelta della materia prima, frutto della ricerca del legno migliore senza tralasciare il rispetto per l'ambiente, alla lavorazione che si basa sulla perfetta sintesi tra elementi di tradizione artigianale e attenzione alle moderne tecnologie realizzative: tutto concorre a creare una finestra in grado di risolvere qualsiasi esigenza architettonica, aggiungendo un tocco di eleganza alla vostra abitazione.

Disponibile nelle versioni "Anima" e "Essenza".

La scelta di uno stile senza tempo.

Anima ed Essenza, finestre di naturale bellezza.

ISOLAMENTO TERMICO



Le finestre "Anima" e "Essenza" possiedono un elevato potere termoisolante. Il basso valore di trasmittanza termica consente di ottenere ambienti caldi in inverno e freschi in estate.

ISOLAMENTO ACUSTICO



grazie alla struttura ed al potere fonoisolante del vetro, "Anima" e "Essenza" garantiscono un ottimo isolamento acustico, in linea con la normativa vigente (D.leg. 477/97).

RISPARMIO ENERGETICO



un buon isolamento termico assicura una riduzione dei consumi energetici, un risparmio sulle spese di riscaldamento e condizionamento oltre ad una minor emissione di sostanze nocive per l'ambiente.

55% SGRAVI FISCALI



è la possibilità di detrazione consentita dalla Finanziaria per le spese di acquisto di nuove finestre che comportino un miglioramento delle prestazioni termiche.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Massello e/o lamellare selezionato nelle essenze di ciliegio, frassino, rovere, acero, pino, mogano ed altre a richiesta, ottenuto mediante una procedura articolata nelle seguenti fasi:

- profilatura
- levigatura e calibratura
- impregnatura
- verniciatura prima mano con fondo
- levigatura
- verniciatura seconda mano con finitura opaca
- protezione con pellicola
- taglio a 45° ed assemblaggio con doppio sistema di ancoraggio sia sull'anta che sul telaio.

VETRATURA

I vetri applicati nella ante mobili sono del tipo "vetrocamera", con caratteristiche diverse in funzione di diverse esigenze: "bassoemissivo", a "controllo solare", "fonoisolante", "autopulente", "antiefrazione". Tutti garantiscono un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e condizionamento nel rispetto delle nuove norme sull'efficienza energetica degli edifici.


PRESTAZIONI

Il sistema di tenuta all'aria e all'acqua si ottiene mediante l'inserimento di guarnizioni in EPDM e l'utilizzo di angoli vulcanizzati che assicurano la continuità del giunto elastico.


Il sistema di chiusura è assicurato dall'impiego di ferramenta perimetrale in acciaio, in grado di garantire grande funzionalità nelle diverse tipologie di aperture, con diversi gradi di antieffrazione. Il serramento è corredato di guarnizioni interne in tinta con il legno e di accessori dalle finiture particolari.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2000

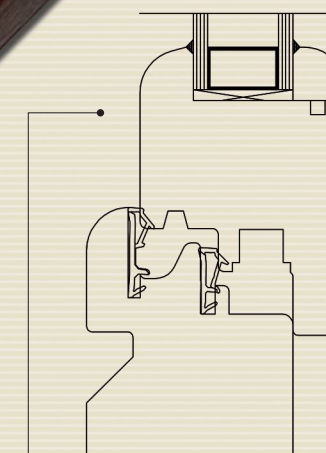

ANIMA

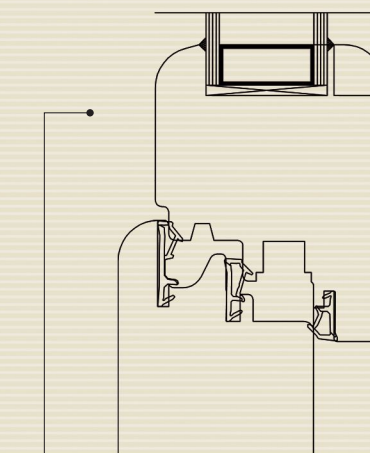

ESSENZA

LEGNO "ANIMA" Scheda Tecnica

Sezione telaio	58 mm
Sezione anta	58 mm
Larghezza max sede vetro	26 mm

LEGNO "ESSENZA" Scheda Tecnica

Sezione telaio	58 mm
Sezione anta	68 mm
Larghezza max sede vetro	37 mm

Le caratteristiche dimensionali sono conformi alle norme vigenti

